


COR Vision

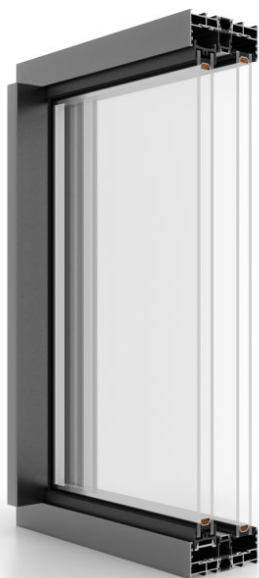

- ✓ installatiediepte: 116 mm
- ✓ beglazingspakketten van 26 tot 30 mm / optimaal (6esg/16ar/6esg - 28 mm) 28 mm
- ✓ diepte van de vleugel: 37 mm
- ✓ maximale raamafmetingen – H tot 3000 mm, L tot 2500 mm
- ✓ maximum vleugelgewicht: 320 kg / optimaal 200 kg
- ✓ breedte van de thermische onderbreking 16–24 mm
- ✓ Wij bieden het met elke RAL K7 kleur aan en poedercoaten het in de aangegevene coating code

1,4

Uw voor $U_g = 1,1$ (alu. frame)

2

Sporen

Aluminium schuifstelsysteem gekenmerkt door moderne esthetiek en uitzonderlijke thermische parameters. Het elegante ontwerp van het systeem is hoofdzakelijk gebaseerd op het gebruik van zeer dunne profielen, die slechts 9–14% van de gehele constructie uitmaken.

$U_w = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$ bij gebruik van het 6/16Ar/6e pakket – $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, gevuld met argon, met aluminium frame

*factor berekend voor een deurafmeting van 3200 x 2500 mm

ALUMINIUM

DEUREN

SCHUIFDEUREN