


COR Vision Plus

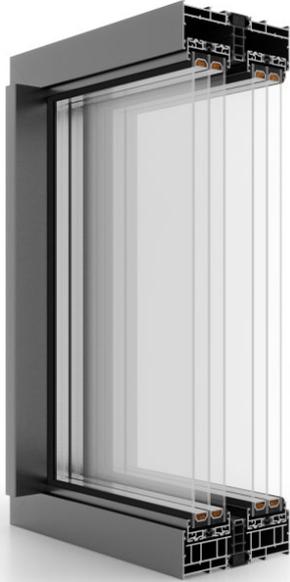

✓ Einbautiefe: 180 mm

✓ Verglasungspakete ab 36 bis 54 / optimal (6esg/18ar/6esg/18ar/6esg - 54 mm) bis zu 56 mm

✓ Tiefe des Flügels: 69 mm

✓ maximale Abmessungen der Fenster: H bis zu 4000 mm, L bis zu 4000 mm

✓ maximales Gewicht des Flügels: 400 kg (Handbetrieb), 700 kg (automatischer Betrieb)

✓ Breite der thermischen Trennung: Rahmen 40 mm, Flügel 18-32 mm

✓ Wir lackieren in der kompletten RAL K7-Palette und auf Anfrage unter einem bestimmten Pulvercode

0,95

U_w für U_g=0,5 (Aluminium-Distanzrahmen)

2

Laufbahnen

Ein minimalistisches Schiebetürsystem für große Verglasungen mit einer Glasfläche von 94%. Lässt ein maximales Licht zu und minimiert die sichtbaren Aluminiumteile.

U_w = 0,95 W/(m²K)* mit 6esg/18sww/6esg/18sww/6esg-Verglasung – U_g = 0,5 W/(m²K).

*Koeffizient berechnet für eine Türgröße von 3200 x 2500 mm.

SCHIEBESYSTEME

ALUMINIUM

FENSTER

TÜREN